



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Sistema practicable, canal de europeo.
- Sección de marco de 40 mm.
- Sección vista de 91 mm.
- Sin rotura de puente térmico
- Estanqueidad por medio de junta central de EPDM.
- Juntas interiores y de acristalamiento de EPDM.
- Acristalamiento máximo de 24 mm.
- Sistema de escuadras de tetón móvil.
- Aperturas; fijo, practicable, abatible, oscilo batiente, apertura exterior, oscilo-paralela, plegable.

VALORES DE ENSAYO


Agua	Aire	Viento	Uw	Ruido
9A	4	C4	3,0 W/m ² K	<35 dB

(Ventana de 1,23x1,48 metros 2 hojas)

APERTURAS

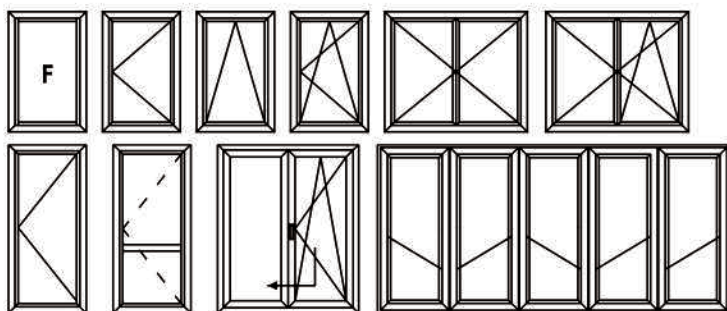

SECCIÓN

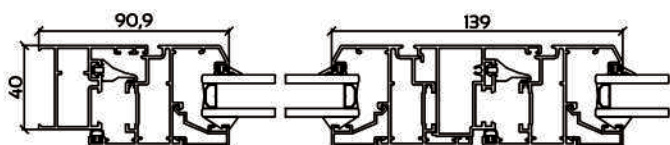

SECCIÓN

